



INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem NAUTILUS musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powierzchnia powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu NAUTILUS. Przed rozpoczęciem malowania do podkładu NAUTILUS należy dodać ok. 10-15% wody i dokładnie wymieszać.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

I ETAP

Malujemy jednokrotnie zabarwionym podkładem NAUTILUS powierzchnię przygotowaną pod dekorację MAVERICKS. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Pomalowaną powierzchnię podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 8h w temperaturze 20 stopni C.

II ETAP

Do aplikacji dekoracji MAVERICKS używamy specjalnego pędzla PV102 (duo-pędzel) składającego się z dwóch połączonych ze sobą pędzli. Produkt MAVERICKS tworzą dwa kolory masy w oddzielnych pojemnikach. Pojemniki ustawiamy obok siebie (przydatnym urządzeniem jest uchwyt podstawka PV104 w którym instalujemy dwa opakowania farby) i zamczamy w nich duo-pędzel PV102 pamiętając o tym, aby przy każdym kolejnym nabieraniu masy pędzle trafiały cały czas do tego samego koloru. Niewielką ilość masy nakładamy metodą krzyżową na przemian, ruchy o długości do 15cm, we wszystkich kierunkach. Masę nakładamy stopniowo niewielkimi powierzchniami od 1 m2 do 2 m2. W czasie, gdy produkt jest nadal częściowo mokry czystym suchym pędzlem PV103 (bez masy MAVERICKS) powtarzamy te same ruchy krzyżowe, co jakiś czas dociskając pędzel do powierzchni. Czynność ta ma za zadanie rozprowadzić kryształki znajdujące się w masie MAVERICKS i stworzyć pożądany wzór.


Na koniec należy powtórzyć ruchy krzyżowe po całej powierzchni przy użyciu czystego pędzla PV103. Tym razem delikatnymi ruchami, aby zniwelować ślady pozostawione po pędzlu.

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłużyć czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- nakładając masę niewielkimi fragmentami np. ok 1m2 mamy możliwość dłużej kreować pożądany wzór fali
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy.

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa MAVERICKS:	12 - 14m2 / 1L
	Podkład NAUTILUS:	12 - 14m2 / 1L
Czas schnięcia:		3 - 4 h
Dostępne opakowania:		0,5L, 1L
Kolorystyka:		25 kolorów wg katalogu
Wykończenie:		Opalizujący półmatowy

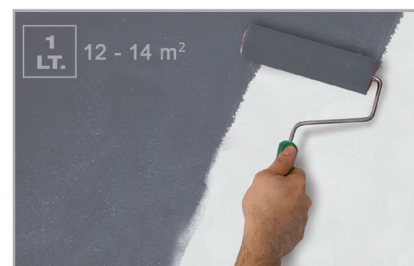

PV104 - uchwyt do farb MAVERICKS

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl