



INSTRUKCJA APLIKACJI

Efekt SETA SPATOLATA (przy użyciu pacy weneckiej)

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PODŁOŻA

Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 400 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową - dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 400.

UWAGA: Aplikację należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.


I ETAP

Malujemy jednokrotnie podkładem PRIMER 400, tak aby powierzchnia była pomalowana jednolicie. Najlepszym narzędziem do aplikacji podkładu będzie wałek malarski o długości włosia od 5 do 10mm. Powierzchnię pomalowaną podkładem pozostawiamy do wyschnięcia na 4 - 6 godzin w temperaturze 20 stopni C.



II ETAP (nakładanie struktury)

Na wcześniej przygotowaną powierzchnię nakładamy równomiernie masę VALSETIN za pomocą pacy weneckiej PV43. Gdy powierzchnia masy VALSETIN jest jeszcze mokra, należy ją wygładzić we wszystkich kierunkach w celu nadanie jej gładkiej struktury i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zalecana jest praca nieregularnymi fragmentami powierzchni przy zachowaniu techniki „mokre na mokre”.

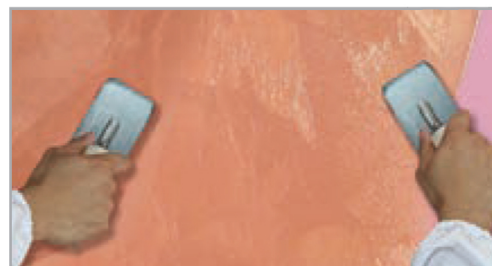

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE

Farba VALSETIN w każdym efekcie aplikacji nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

WSKAZÓWKI APLIKACYJNE:

- pracuj w niższych temperaturach pomieszczenia to pozwoli zwiększyć wydajność i wydłużyć czas schnięcia materiału, dzięki czemu tynk może być poddany dłuższej obróbce na ścianie. W okresie letnim należy przewietrzyć – schłodzić pomieszczenie, a w zimowym należy wyłączyć ogrzewanie na czas aplikacji.
- do aplikacji używaj narzędzi wysokiej jakości
- pierwszy raz pracujesz z danym efektem, koniecznie wejdź na stronę www.valpaint.pl i obejrzyj film instruktażowy

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajność:	Masa VALSETIN:	8m ² / 1L
	Podkład PRIMER 400:	11m ² / 1L
Czas schnięcia:		4 - 6h
Dostępne opakowania:		1L - 4L
Kolorystyka:		296 kolory wg katalogu
Wykończenie:		Satynowy lub matowy w zależności od wersji

Więcej informacji na stronie internetowej producenta www.valpaint.pl